



FT-120

## 可搬式発電装置用ジャッキ

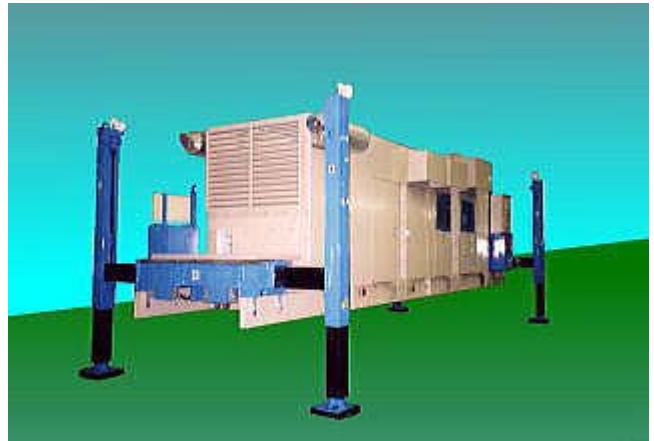

本機「FT-120」はジャッキ装置のみであり、発電装置本体は含みません。(発電機以外の物への対応も可能です)

通常時はジャッキを格納しておき、発電機出動時にはジャッキを張出します。そのままトラックの荷台に搭載し必要な場所に運搬します。現地においても逆の手順でトラックから降ろすことができます。

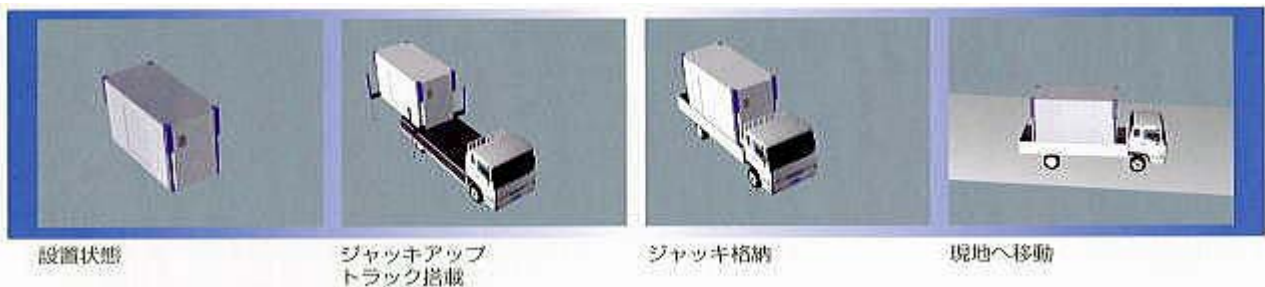

FT-120 仕様 (発電装置は含みません)	
ジャッキ伸長能力	5,400kg × 4本
ジャッキ伸縮ストローク	1,400mm
ジャッキ伸長速度	500mm/min
ジャッキスライドストローク	700mm(片側)
ジャッキスライド速度	650mm/min
ジャッキスライド時最大張出幅	3,500mm(ジャッキ中心間距離)
電動油圧ユニット(×2基)	・電動モータ出力:1.5kW ・2連ギヤポンプ
電源仕様	AC200V-3相
操作装置	ラジコン式操作装置および有線リモコン式操作装置
質量	1,800kg(ジャッキ装置のみ)
<b>安全装置</b>	
油圧シリンダロック装置、油圧安全弁、サーマルリレー、漏電ブレーカー、逆相検出	