
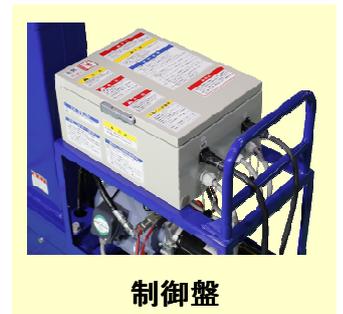


株式会社 タダノエンジニアリング

ミニリフター【TB-36】

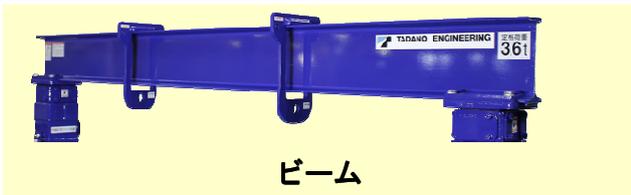

【主要緒元】

せり上げ能力	3.6t (荷重の重心がビーム中央部で支点間ビーム長さの1/3の範囲にあること)
ストローク	1,700mm
伸縮速度	高速伸長: 2段目: 約440mm/min 3段目: 約540mm/min 高速縮小: 2段目: 約870mm/min 3段目: 約980mm/min
(無負荷)	低速伸長: 2段目: 約250mm/min 3段目: 約300mm/min
(60HZ)	低速縮小: 2段目: 約540mm/min 3段目: 約590mm/min
走行方式	手押し式(駆動走行なし)
電源	AC100/110V(単相) 15A以上×2系統
操作方式	有線リモコン式ペンダントスイッチ(ケーブル長さ5m、接続式)
質量	約650kg