

「門型油圧リフター」


型式:TB-50-1



(かさ上げ台はオプションです)



全縮状態

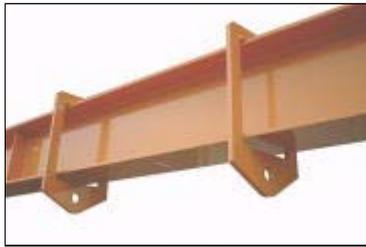

吊り環



ビーム押え部



かさ上げ台(500mm):オプション



キャスター付走行台車(動力無し)



油圧ユニット



操作ペンダント

【主要諸元】

- ・せり上げ能力 5t(荷重の重心がビーム中央部で支点間ビーム長さの1/3の範囲にあること)
- ・揚程 最小1,450～最大3,150mm(走行車輪下面から吊り環まで)
- ・ブームストローク 1,700mm
- ・ブーム伸縮速度(60Hz) 伸長時:2段目700mm/min 3段目850mm/min
縮小時:2段目900mm/min 3段目1,100mm/min
- ・ブーム型式 箱形3段全油圧伸縮式×2基
- ・ビーム H形鋼・1本
- ・走行装置 動力走行装置無し・ウレタンキャスター(2輪にブレーキ付)
- ・電源 AC200/220V(12A以上)×1
- ・操作装置 有線リモコン式ペンダント型
- ・質量 約1.2t